


K 280C B4X2 NB – GÁS

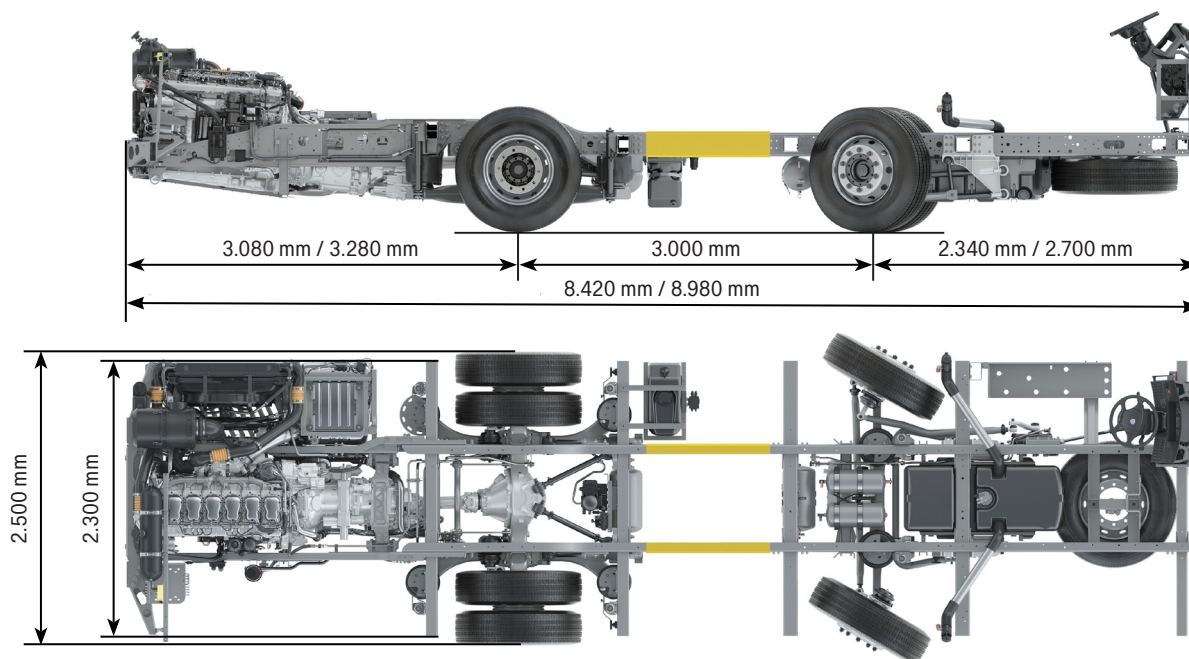

DIMENSÕES

Ângulo máximo de giro	53°
Altura do quadro do chassi na posição motorista	835 mm
PBT Legal	18.000 kg

MOTOR

Modelo	OC09 280
Número de cilindros	5
Potência	280 hp @ 1.900 rpm
Torque	1.350 Nm @ 1.000-1.400 rpm
Norma de Emissões	Euro 6
Tipo de injeção	Indireta

TRANSMISSÃO

Modelo	6AP1420 ZF (automática)
Número de marchas	6
Torque de entrada	1.400 Nm
Retarder	Integrado

EIXO TRASEIRO

Modelo	RP835
Relação de diferencial	6,23:1 5,36:1 7,18:1

SUSPENSÃO

Suspensão dianteira e traseira	Ar
Eixo dianteiro	AM660T
Barra estabilizadora dianteira	Com
Eixo traseiro	AD400TA
Barra estabilizadora traseira	Com

FREIOS

Tambor	Disco (opcional)
Programa eletrônico de estabilidade	Eletrônico (ESP)
Bloqueio de saída com as portas abertas	

RODAS E PNEUS

Aço pintado	Alumínio polido (opcional)
Pneus	295/80 R22,5

SISTEMA ELÉTRICO

Tensão nominal	24 V	
Bateria	2x180 Ah	2x225 Ah
Alternador	2x150 A	2x180 A
Equipamentos adicionais		
Chave geral da bateria no painel (interruptor)		

ÁREA DO MOTORISTA

Computador de bordo	
Dados sobre a viagem (distância, velocidade, consumo)	
Dados instantâneos (consumo, pressão do óleo, freio e turbina, tensão da bateria)	
Mensagens de advertência	
Tacógrafo	Digital
Painel 4"	Painel 7" (opcional)
Volante básico	Ajustável 85 mm

CLIMATIZAÇÃO

Diâmetro da polia do compressor	282 mm
Válvula de calefação	

SEGURANÇA

Piloto automático	Com
LDW - Assistente para manter-se na faixa	Opcional
AEB - Freio de emergência automático	Opcional
BSW - Advertência de ponto cego	Opcional
SSI - Sistema de alerta de velocidades	Opcional
TPM - Monitoramento de pressão dos pneus	Opcional
RW - Alerta de descanso	Opcional