




VEÍCULO SCANIA PARA O SEGMENTO SEMIPEESADO

FD.SP.001



P 250 B4X2NA

APLICAÇÃO	CARGA GERAL
Adaptação do chassi	Rígido
Configuração das rodas	4x2
Altura	2.854 mm
Largura	2.469 mm
Balanço Dianteiro	1.410 mm
Balanço Traseiro	3.000 mm
Ângulo de Entrada	16°
Ângulo de Saída	10°
Bitola Dianteira	2.075 mm
Bitola Traseira	1.830 mm
Ângulo de Giro Máx (esquerdo)	50°
Ângulo de Giro Máx (direito)	43°
Tomada de ar	Frontal
Tomada de Força ED / EG	Sem ED70P EG9R P
Opticruise	Com
Modos Opticruise	Econômico, Padrão e Potência
Redução eixo traseiro	R660
Relação de diferencial	3,07 3,42 3,80 4,22
Bloqueio de diferencial	Com
Acionamento da embreagem	Automático
Tanque de combustível, lado esquerdo	275 litros (alumínio) 165 a 510 litros
Tanque de combustível, lado direito	Sem 165 a 510 litros
Posição dos tanques de combustível	Para frente Para trás
Tanque ARLA lado esquerdo	Sem
Tanque ARLA lado direito	47 litros 80 litros 105 litros
Distância entre eixos	5.550 mm 4.150 a 6.350 mm
Comprimento Total	9.960 mm

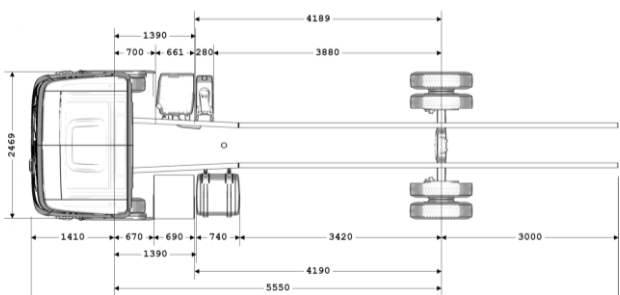

MOTOR	
Modelo	DC07 112
Cilindradas	6,7 litros
Potência	250 hp @ 1.900 rpm
Torque	1.100 Nm @ 1.050–1.550 rpm
Nº de Cilindros	6
Norma de Emissões	Euro 6
Tecnologia de Emissões	SCR
Tipo de Injeção	Common Rail

CABINE	
Linha	P
Modelo	CP14L CP17N CP20N
Altura	Baixa Normal
Farol	H7
Tacógrafo	Digital 2.0
Suspensão da cabine	Mecânica básica
Basculamento da cabine	Mecânico Elétrico
Defletor de ar no teto	Sem 5 cm 25 cm
Defletor de ar lateral	Sem 12 cm 53 cm

CHASSIS	
Altura do chassis	Normal
Tipo de longarina	Espessura 8 mm
Saída do escape	Traseiro <i>Vertical</i> <i>Lateral direito</i>
Ajuste de nível da suspensão	Avançado
Para-choque saliente	0 mm <i>40 mm</i>
Posição do para-choque	Alto
Posição da quinta roda	N/A

SUSPENSÃO	
Suspensão dianteira	2x32, Molas parabólica
Eixo dianteiro	AM420T
Barra estabilizadora, dianteira	Com
Suspensão traseira	Ar
Eixo traseiro	AD400TA
Barra estabilizadora, traseira	N/A
Medidor de carga no eixo	Com

DESEMPENHO EM PBT	
Relação do eixo	3,42:1
Velocidade máxima	132 km/h @ 1.900 rpm
Capacidade de rampa	34,9%

As informações aqui apresentadas referem-se especificamente ao modelo indicado e podem variar em função dos componentes e opcionais escolhidos. Em caso de dúvidas, entre em contato com a concessionária mais próxima ou a Engenharia de Aplicações da Scania.

**Os itens em itálico são opcionais e podem ser configurados conforme a demanda.*