





GH 30 A4X2NA (ELÉTRICO)

APLICAÇÃO	CARGA GERAL
Adaptação do chassi	Articulado
Configuração das rodas	4x2
Altura	3.860 mm
Largura	2.590 mm
Ângulo de Giro Máximo (esquerdo)	50°
Ângulo de Giro Máximo (direito)	43°
Redução do Eixo Traseiro	R780
Relação de Diferencial	2,59 2,71 2,92 3,08 3,27
Bloqueio de Diferencial	Com
Acionamento da Embreagem	Automático
Baterias – Lado Esquerdo	208 kWh (MP20)
Baterias – Lado Direito	208 kWh (MP20)
Distância Entre-eixos	3.600 mm
Comprimento Total	5.850 mm

GH 30 A4X2NA (ELÉTRICO)



TECHNOART

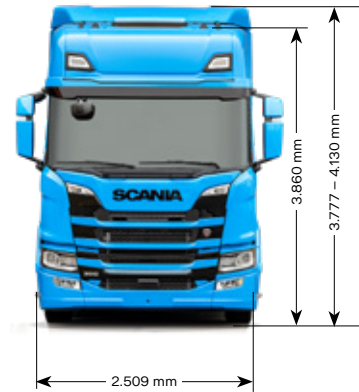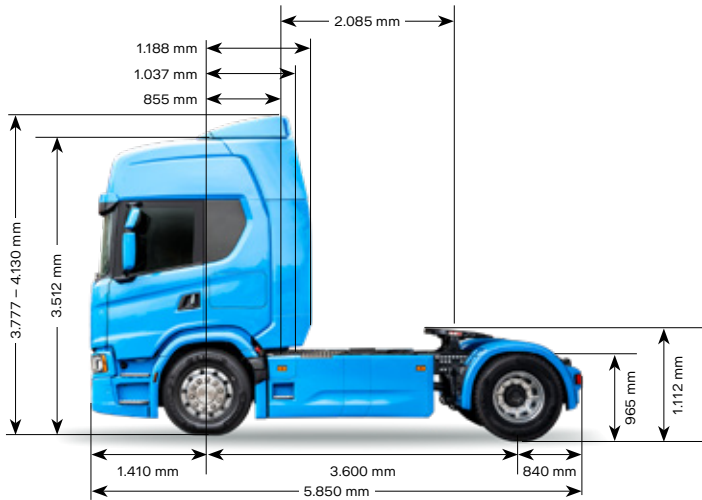

PESOS

Eixos Dianteiros	5.915 kg
Eixos Traseiros	3.205 kg
Total	9.120 kg

MOTOR ELÉTRICO

Modelo	EM C1-4
Potência	300 kW (410 cv)
Torque	1.150 Nm
Peso	350 kg
Capacidade de tração	74 toneladas

CAPACIDADE DE CARGA

Eixos Dianteiros (Legal/Técnico)	6.000 kg	7.100 kg
Eixos Traseiros (Legal/Técnico)	10.000 kg	13.000 kg
Peso Bruto Total – PBT (Legal/Técnico)	16.000 kg	20.100 kg
Peso Bruto Total Combinado – PBTC	58.500 kg	
Capacidade máxima de Tração – CMT	66.000 kg	

CABINE

Linha	G
Modelo	CG20H
Altura	Alta
Farol	H7 LED*
Tacógrafo	Digital 2.0
Suspensão da cabine	Ar Mecânica*
Basculamento da cabine	Elétrico
Defletor de ar no teto	Sem* 5 cm* 25 cm
Defletor de ar lateral	Sem* 12 cm* 45 cm

FREIOS

Tipo de freio	Disco
Comando do sistema de freios	Eletrônico (EBS)
Sistema eletrônico de estabilidade (ESP)	Com, desabilitável
Compressor c/ controle eletrônico (APS)	Secagem simples
Comando freio estacionamento reboque	Sem frenagem do reboque
Controle dos freios auxiliares	Manual + automático
Auxiliar de partidas em rampa	Hill Hold
Freio de estacionamento	Pneumático

CHASSIS

Altura do chassi	Normal
Tipo de longarina	Espessura 9,5 mm
Ajuste de nível da suspensão	Avançado
Para-choque saliente	0 mm
Posição do para-choque	Normal
Posição da quinta roda	-310 mm -210 a -660 mm

SEGURANÇA

Airbag no volante	Com
Airbag lateral	Com
Limitador de velocidade	Com
Eco Roll	Com
Controle de cruzeiro adaptável (ACC)	Opcional
Aviso de saída de faixa Scania (LDW)	Com
Frenagem de emergência avançada (AEB)	Com
Indicação de frenagem de emergência (ESS)	Com
Sistema de monitoramento de atenção do motorista (DAS)	Com

SUSPENSÃO

Suspensão dianteira	2x32, molas parabólicas
Eixo dianteiro	AM420S
Barra estabilizadora, dianteira	Com
Suspensão traseira	Ar
Eixo traseiro	AD400SA
Barra estabilizadora, traseira	N/A
Medidor de carga no eixo	Com

TRANSMISSÃO

Modelo	GR1 4M1
Nº de marchas à frente	4
Nº de marchas à ré	1

RODAS E PNEUS

Material das rodas	Alumínio
Medidas das rodas	22.5 x 8.25
Categoria dos pneus	Diversos
Medida dos pneus	295/80 R22.5

BATERIA

Material	NMC - Níquel Manganês Cobalto
Pack de baterias	2 x MP20
Energia instalada	416 kWh (2 x 208 kWh)
Interface de carregamento	CCS2: máximo 375 kW (200 A ou 500 A)

Observações:

– Os itens marcados com * são opcionais e configuráveis conforme a necessidade.

* As informações aqui apresentadas referem-se especificamente ao modelo indicado e podem variar em função dos componentes e opcionais escolhidos. Em caso de dúvidas, entre em contato com a concessionária mais próxima ou acione a Engenharia de Aplicações da Scania.