


CHASSI PARA ÔNIBUS ELÉTRICO — SEGMENTO URBANO E INTERURBANO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

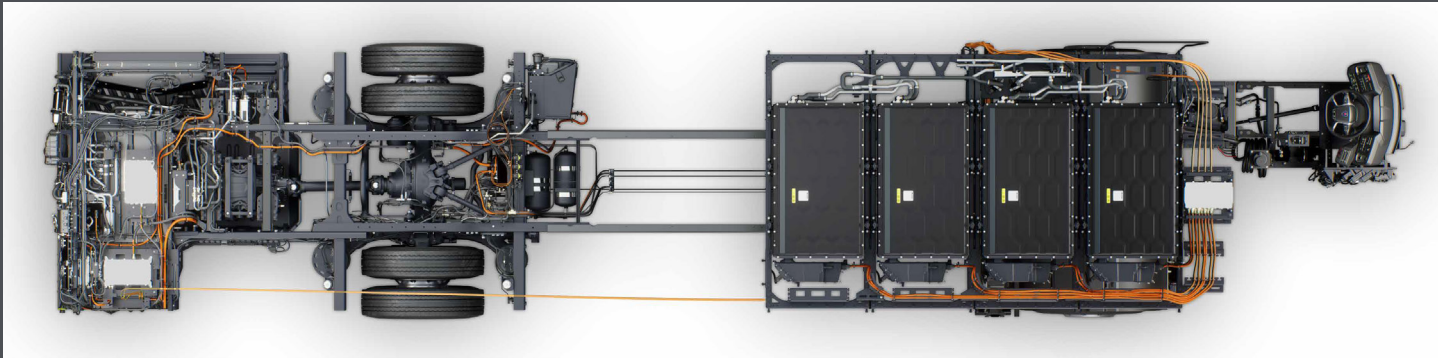

K 230E B4X2 LB

Nosso novo modelo elétrico de entrada baixa foi atualizado para oferecer uma plataforma versátil que se adapta facilmente às necessidades dos encarregadores, tornando-se uma excelente opção para operações tanto urbanas quanto interurbanas. Este veículo é equipado com recursos de última geração, como funcionalidades inteligentes e seguras, projetadas para garantir segurança e eficiência nas mais diversas condições operacionais, mesmo em contextos de alta exigência.

Chassi	Entrada baixa e piso normal
Configuração de eixos	4x2
Largura do chassi	2.500 mm
Motor elétrico	230 kW Contínuo @ 2.200 Nm 300 kW Pico Câmbio integrado 2 marchas
Baterias	416 kWh (4 packs de baterias) 520 kWh (5 packs de baterias) Range de 250 a 300 km
Carregamento & Posição	CCS tipo 2, DC Plug / 130 kW Localização frontal lado direito
Suspensão	Suspensão a ar traseira e dianteira RFS – Eixo rígido
Eixo	R780
Capacidade	8.200 kg + 13.000 kg = 21.200 kg



LOCALIZAÇÃO DAS BATERIAS



4 PACKS DE BATERIAS		5 PACKS DE BATERIAS	
Capacidade	416 kWh	Capacidade	520 kWh
Peso	~ 2.400 kg	Peso	~ 3.000 kg
Tempo carregamento	~ 150 min (200 A)	Tempo carregamento	~ 170 min (200 A)
Tara	7.100 kg	Tara	7.700 kg